




Tilmar

informatieblad

Fresh 32 en 42 sleufrooster afsluitbaar


Eenvoudig te regelen - Eenvoudig te monteren

De Fresh 32 en Fresh 42 sleufroosters zijn geschikt voor montage in uitstekende bovendorpels van raamkozijnen. Het binnenrooster wordt op het kozijn geplaatst over een rij geboorde gaten of over een gefreesde sleuf. Een buitenrooster wordt gemonteerd aan de buitenzijde om regeninslag te voorkomen. Een compleet sleufrooster bestaat uit een binnen- en buitenrooster en inclusief een ingebouwd filter. Het binnenrooster heeft een regelklep over de gehele lengte van het rooster. De regelklep wordt door middel van een schuifknop aan de voorzijde van het rooster traploos geregeld. Het rooster heeft een gunstig ventilatieverloop omdat de binnenkomende lucht wordt afgebogen aan de boven- en onderzijde.




Afmetingen Fresh 32 en 42 (mm)

TYPE	A	B	C	D	E	F
Fresh 32	368	17	16	363	23	21
Fresh 42	408	19	18	400	25	22

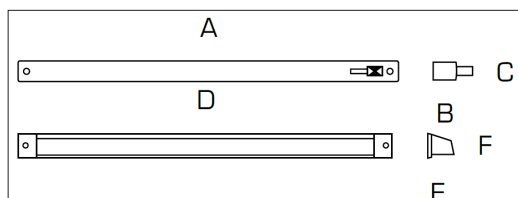

———— = rij gaten
 - - - - - = gefreesde sleuf

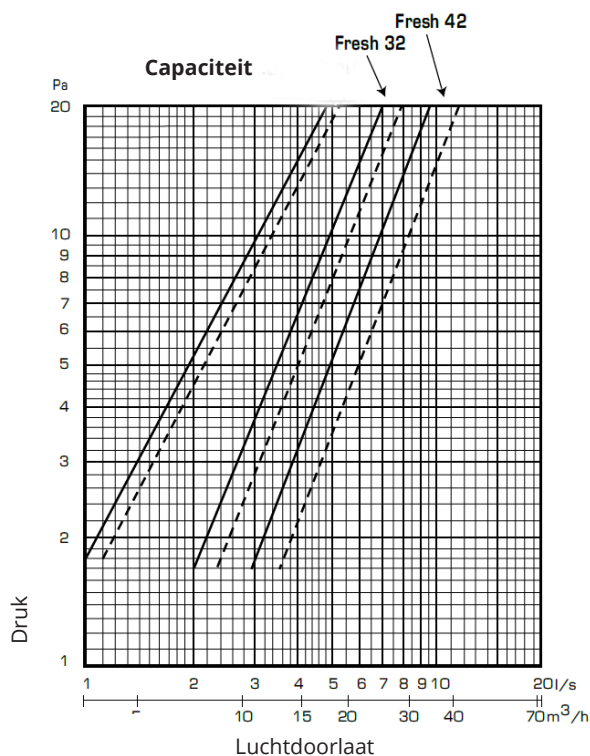

Onderhoud

Om een goede luchtstroom te kunnen garanderen is het aan te raden om elke 2 - 3 jaar het rooster en de sleuf schoon te maken.

Technische gegevens Fresh 31F

TYPE	TE FREZEN SLEUF	TE BOREN GATEN	MATERIAAL	KLEUR	LUCHTDOORLAAT	DM ³ /S 1 PA
Fresh 32	330L x 10H mm	27 stuks ø10mm	ABS kunststof	wit	30 cm ²	1.8
Fresh 42	370L x 12H mm	22 stuks ø12mm	ABS kunststof	wit	42 cm ²	2.4

