





Tilmar

informatieblad

Fresh 31F sleufrooster afsluitbaar


Eenvoudig te regelen - Eenvoudig te monteren

Het Fresh 31F sleufrooster is geschikt voor montage in bovendorpels van raamkozijnen. Het binnenrooster wordt ingebouwd in een gefreesde sleuf in het kozijn. Het rooster heeft een flens die de sleuf afsluit. Een buitenrooster wordt gemonteerd aan de buitenzijde om regeninslag te voorkomen. Het binnenrooster heeft een regelklep over de gehele lengte van het rooster. De regelklep wordt door middel van een schuifknop aan de voorzijde van het rooster traploos geregeld.

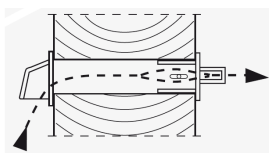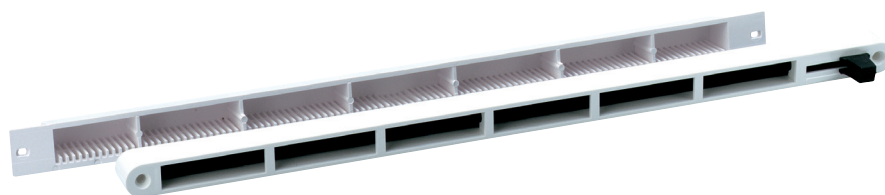


Afmetingen Fresh 31F (mm)

TYPE	A	B	C	D	E	F
Fresh 31F wit	371	17	19	363	23	21

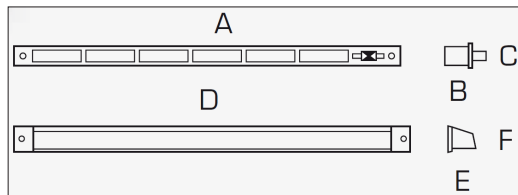

———— = rij gaten
 - - - - - = gefreesde sleuf

Capaciteit

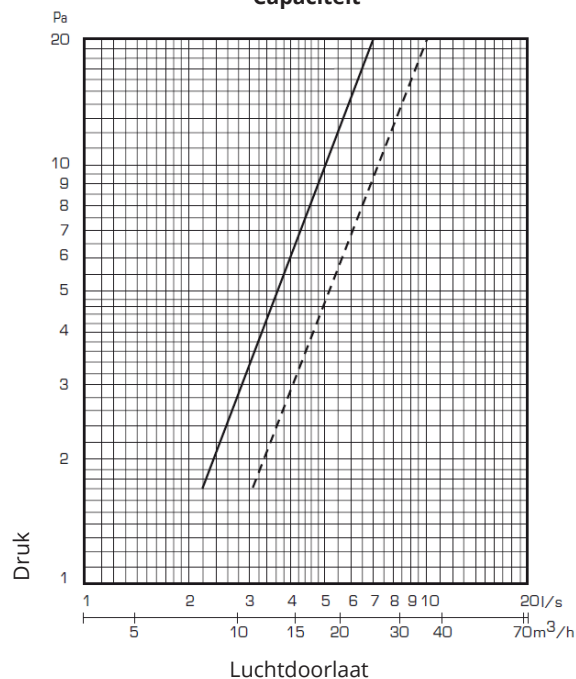

Materiaal

ABS kunststof

Onderhoud

Om te een goede luchtstroom te kunnen garanderen is het aan te raden om elke 2 - 3 jaar het rooster en de sleuf schoon te maken.

Technische gegevens Fresh 31F

TYPE	MAAT BINNEN	TE FREZEN SLEUF BINNEN	MAAT BUITEN	TE FREZEN SLEUF BUITEN	DOORLAAT	DM ³ /S 1 PA
Fresh 31F wit	368-371L x 16-19H x 17B mm	368L x 16H mm	363L x 21H x 23B mm	330L x 10H mm	30 cm ²	2.5

